

GF-603U

特色功能

- ◆采用 Intel® Sky Lake-U Core i3-6100U 处理器 (可选 i3、i5、i7)
- ◆DDR4 4GB 内存，最大可支持双通道 32GB
- ◆2×Intel 高性能千兆 LAN
- ◆1×128GB M.2 SSD 固态硬盘
- ◆2×HDMI，1×VGA，其中 HDMI2 与 VGA 二选一使用
- ◆1×Mini-PCIe 扩展槽，可扩展 WIFI、3G/4G
- ◆支持看门狗、网络唤醒、无盘引导等功能
- ◆铝合金、钣金机箱，具有良好的防锈、防腐、散热性能
- ◆适用于物联、控制、工业 4.0 等应用



详细规格

Processor System

CPU Intel® Sky Lake-U Core i3-6100U 2.3GHz CPU , TDP 15W (可选 Celeron、Pentium、i3、i5、i7)

Memory

Slot Number DDR4 4GB，最大可支持双通道 32GB

Graphics

Controller Intel® HD Graphics 520 (Via CPU)

VGA 1 (HDMI2 与 VGA 二选一使用)

HDMI 2 (HDMI2 与 VGA 二选一使用)

Storage

HDD 128G M.2 SSD，可根据需求定制容量，可扩展 2.5 寸硬盘

后面板

VGA 1

DC IN 1，DC-IN 12-24V

HDMI 2

USB 4*USB3.0

LAN 2×RJ45，支持 10/100/1000Mbps 自适应网络

Audio 1×Line-out

前面板

USB 4×USB2.0

PWR Switch 1×PWR SW+PWR LED

COM 4*COM (COM1、COM2 为标准 RS232 模式 COM3、COM4 可选 RS232/RS485 模式，可选 5V/12V 带电)

物理特性

尺寸 (宽×深×高) /重量 不含耳架：223×150×42 含耳架：245×150×45mm 约 2.00KG

材质/表面处理 铝合金、钣金/银灰色

环境

运行 温度：-10~60°C，湿度：0%~90%，无冷凝

存储 温度：-40~80°C，湿度：0%~90%，无冷凝

IO 接口

前面板

后面板

USB2.0



COM

LINE-OUT LAN

USB3.0

HDMI

VGA DC-IN

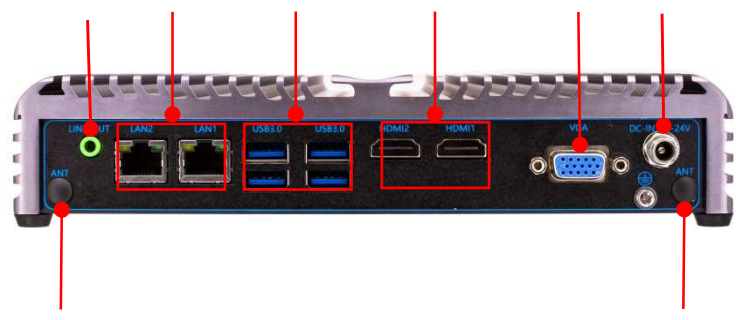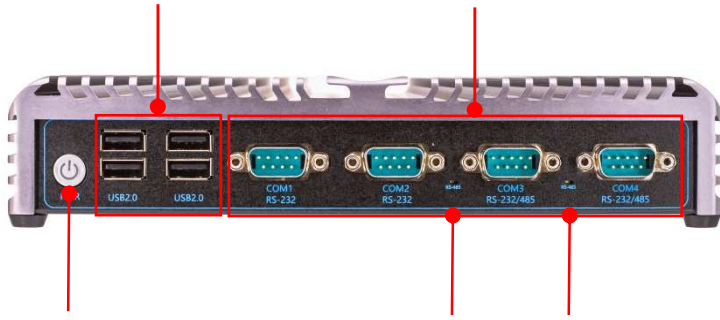

PWR SW+LED

RS485 指示灯

ANT

ANT

尺寸规格

