

GF-301SI



强固型无风扇工控整机

» 特色功能

- ① 采用Intel® ATOM J1900系列CPU
- ② 两组Intel 高性能千兆网口，最多可同时支持六网口
- ③ Mini PCIe插座，可适用4G，Wifi，AI模块
- ④ 双储存设备，mSATA及抽取式2.5"硬盘，易于管理及更换
- ⑤ HDMI+VGA，支持独立双显输出
- ⑥ 六组USB插座，六组COM口，支持RS232/485

» 订购信息

GF-301SI-S: BOX PC, J1900 CPU, 2 Giga LAN, 6 USB, VGA+HDMI, 5 COM, 灰色铝壳, 准系统

GF-301SI-C: BOX PC, J1900 CPU, 2 Giga LAN, 2 USB, VGA+HDM, 6 COM, 灰色铝壳, 准系统

GF-301SI-L: BOX PC, J1900 CPU, 6 Giga LAN, 10USB, VGA+HDMI, 2 COM, 灰色铝壳, 准系统


公司热线: 0755-83987878

公司网址: www.szgifa.com

公司地址: 深圳市宝安区航城大道吉方产业园



尺寸规格

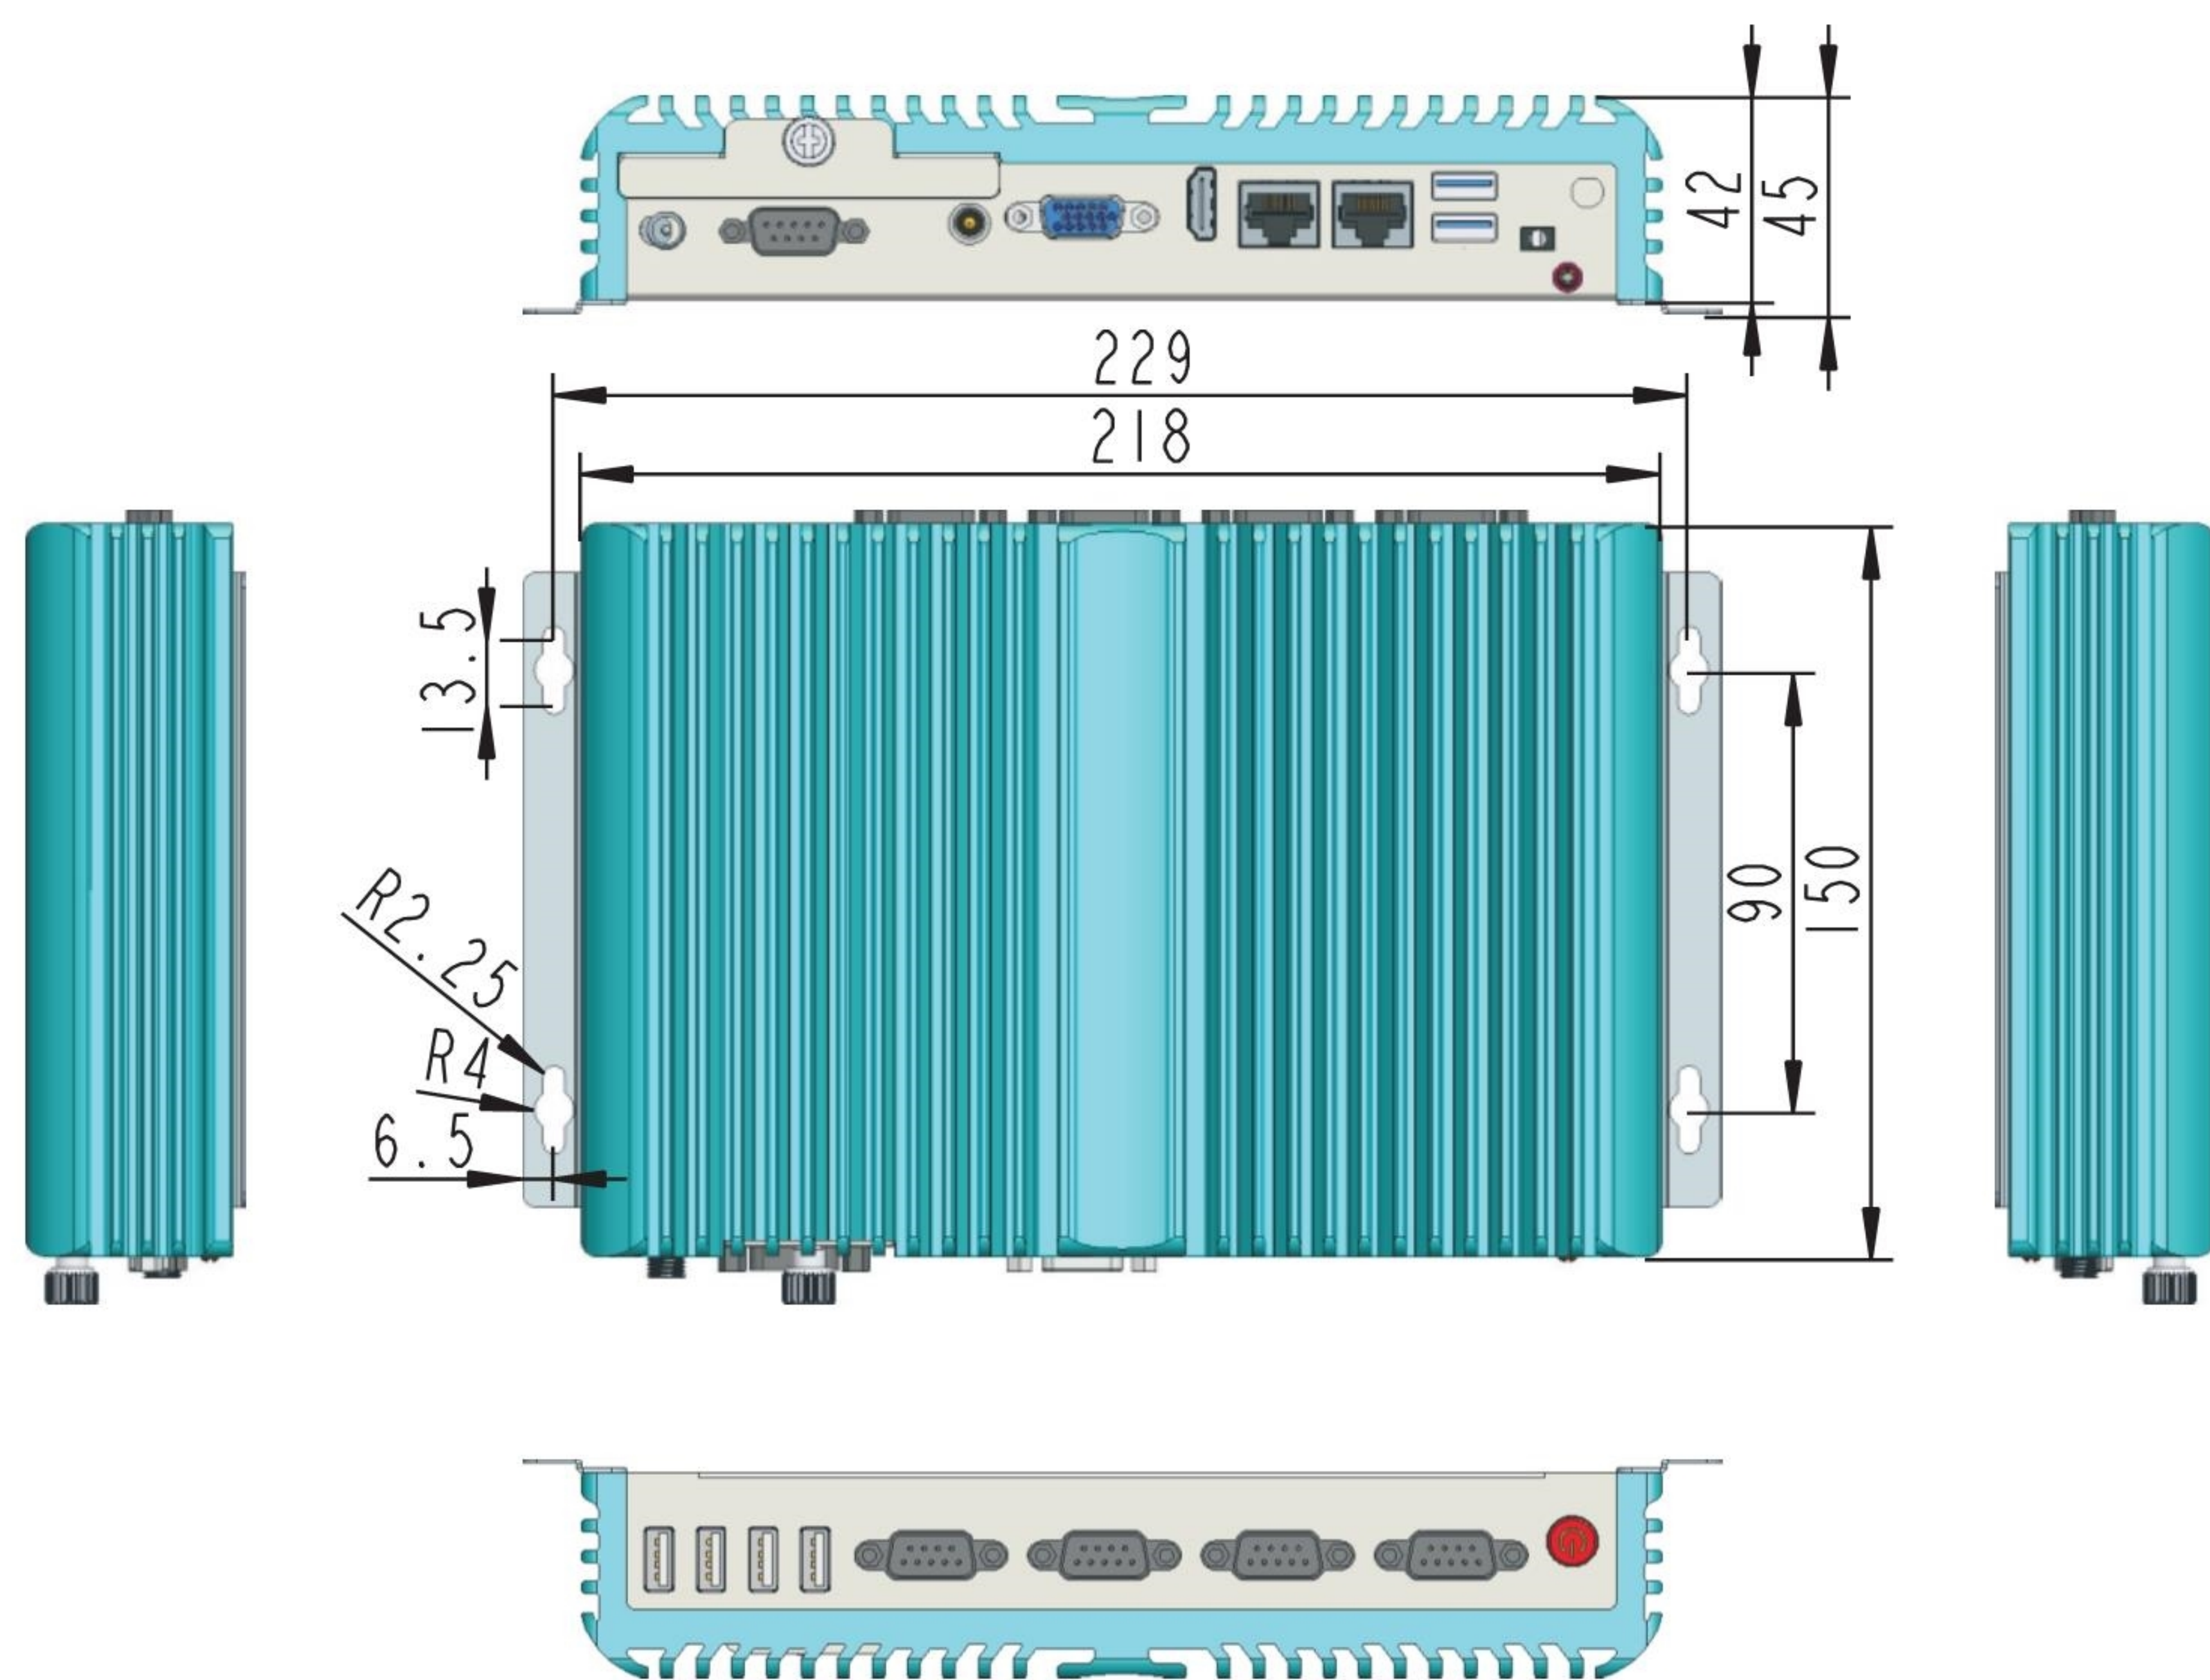

包装说明

- ◆ GF-301SI 主机
- ◆ 配件包：电源锁固头，支架，脚垫
- ◆ 产品说明书/保固
- ◆ 安装光盘

选购配件

- ◆ 12V适配器
- ◆ 存储：DDR3L 4G/8G/16G, mSATA SSD, 2.5"HDD
- ◆ 扩充卡：4G模块, WIFI, 视觉处理卡

详细规格

中央处理器	
CPU	Intel® Bay Trail J1900, 平均功耗:10W
内存	
DDR3L	SODIMM Socket×1, 最大可支持 8G
图形显示	
Controller	Intel® HD Graphics
存储设备	
mSATA	1×mSATA Socket, 最大可支持 512G
2.5" HDD	2.5寸硬盘抽取盒, 最大可支持2TB
内部扩展槽	
MINI_PCIE	Mini PCIe 52P 插槽, 支持 Wifi / 3G /4G 模块
前置IO 接口功能	
Power Switch	PWR SW+PWR LED
COM	4×COM (COM2、COM3可选RS232/RS485模式, 可选5V/12V带电)
USB2.0	4×USB2.0
后置IO 接口功能	
HDD Dack	2.5"硬盘抽取盒
COM / GPIO	1×COM 或 GPIO 接口
DC IN	2.5/5.5 DC Jack, DC-IN 12
VGA	VGA
HDMI	HDMI
LAN	2×Intel 千兆网口
USB	1×USB3.0 + 1*USB2.0
Audio	1×MIC + Line_Out
物理特性	
尺寸/重量	218×150×42 mm (宽×深×高), 约1.70KG
材质/表面处理	铝合金、钣金/银灰色
环境	
运行	温度: -10~60℃, 湿度: 0%~90%, 无冷凝
存储	温度: -40~80℃, 湿度: 0%~90%, 无冷凝